

Serre jardin structure aluminium Supra 3,80 x 5,30 m

Verre trempé 4 mm / 20,10 m²
Hauteur gouttière 2 m / 4 lucarnes

RÉFÉRENCE


SUP3853

GENCOD LDD

3438616007149



Photo non contractuelle

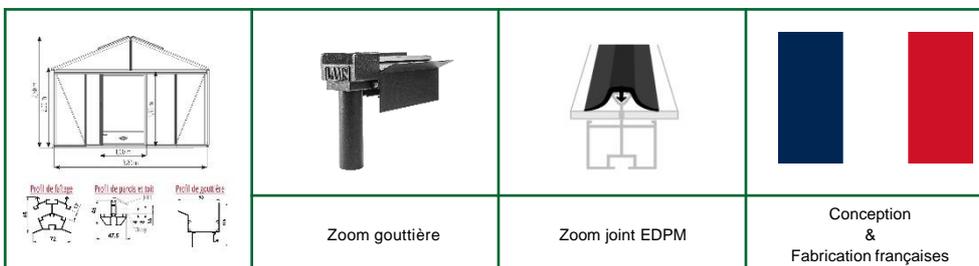

Zoom gouttière

Zoom joint EDPM

Conception
&
Fabrication françaises

DESCRIPTIF

De série, toutes nos serres sont équipées de verre trempé transparent de 4 mm d'épaisseur. Le verre trempé est gage de sécurité : contrairement au verre horticole, il n'est pas coupant en cas de bris. En plus de sa stabilité et sa longévité, ce verre de sécurité laisse entrer le plus de lumière solaire dans la serre (80%-95%).

La majorité des serres de jardin n'ont pas de gouttière, ou bien, sont équipées de connecteurs et de descentes de gouttière en plastique.

Nous sommes soucieux des finitions et de la qualité de nos serres et jardins d'hiver.

Conception & fabrication françaises ! Nos serres sont entièrement fabriquées dans nos ateliers vendéens.

La serre de jardin SUPRA est composée de profils aluminium, assemblés avec de la visserie en inox. Cette conception est gage de solidité et de fiabilité dans le temps : elle est résistante aux intempéries, ne rouille pas et nécessite aucun entretien particulier. Ainsi, qualité et esthétique sont préservés pour longtemps. Des joints néoprène, solides et simples d'utilisation, fixent le vitrage de votre serre.

Afin de garantir longévité et qualité à nos produits, nous équipons nos serres de jardin de connecteurs de gouttière en fonderie d'aluminium, ainsi que des descentes en tube aluminium de Ø 50 mm, laquées à la couleur de la serre. Elles sont solides et suffisamment larges pour récupérer l'eau de pluie. Pourquoi ne pas installer un récupérateur d'eau ?

LES + PRODUIT

- Livrée avec base
- Équipée de verre trempé transparent de 4 mm d'épaisseur
- Facile à entretenir
- Conception & fabrication françaises
- Garantie : 12 ans pour la structure aluminium & 10 ans pour le joint EDPM (néoprène)

CARACTÉRISTIQUES

Matière structure	Aluminium
Matière couverture	Verre trempé 4 mm
Surface	20,10 m ²
Dimensions (LxlxH)	5,30 x 3,80 x 2,80 m
Porte	1 porte coulissante Dimensions : l. 1,00 x H. 1,95 m
Fenêtres	4 lucarnes
Hauteur gouttière	2 m
Hauteur faitière	2,80 m
Dimensions de l'emballage	1 caisse : 5,50 x 0,60 x 0,60 m 1 chevalet : 2,00 x 0,80 x 1,00 m
Poids	940 kg
Garantie	12 ans pour la structure aluminium 10 ans pour le joint EDPM (néoprène)

COLORIS

RAL 7016 Gris anthracite
RAL 6009 Vert Sapin
RAL 7016 Gris granit
RAL 8011 Brun Rouille

ÉQUIPÉE DE

Base

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

A monter soi-même : oui
Commentaire de montage : notice de montage