

CARPORT avec REMISE FERMÉE THONES


BOIS THERMOCHAUFFÉ TOIT PLAT POLYCARBONATE 6 MM



RÉFÉRENCE : THP 3063.A

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 6,31 x 3,00 m = 18,93 m² (surface du toit)
- **Surface au sol abri fermé** : 1,04 x 2,95 m = 3,07 m²
- **Surface du toit partie ouverte** : 5,25 x 3,00 = 15,75 m²
- **Hauteur totale** : 2,25 m
- **Hauteur de passage** : 2 0 m à 2,1 m
- **Largeur de passage** : 2,78 m
- **Largeur de passage poteaux latéraux** : 2,18 m
- **Dimensions porte** : 0,80 x 1,815 m

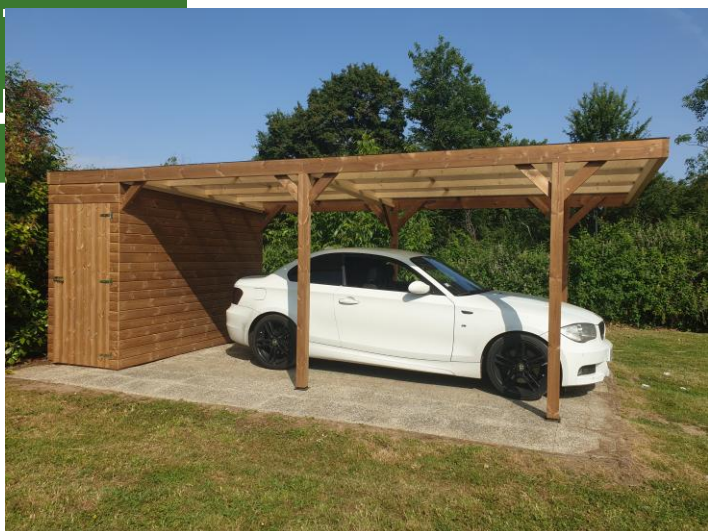

CARACTÉRISTIQUES

- **Structure bois thermo chauffé** (traité haute température THT) : poteaux section 92 x 84 mm avec pourtour en poutrelles 140 x 42 mm et contrefiches
- **Remise avec bardage bois thermo chauffé THT** raboté avec rainure et languette épaisseur 19 mm. Porte fabriquée avec le même bardage.
- **Charpente bois** : poutrelles 145 x 45 mm , 90 x 45 mm et chevrons 70 x 45 mm
- **Couverture** : polycarbonate double peau couleur bronze épaisseur 6 mm
- Positionnement de la porte selon besoin
- Supports métalliques pour poteaux fournis
- **Fabriqué par** : FORESTA, Varennes sur Allier (03)
- **Garantie** : 10 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement pour le bois
- **Certification** : PEFC

PRODUIT LIVRÉ

Visuels non contractuels

3701406704833

COLIS

- Palette (LxPxH) : 300 x 120 x 44 cm
- Poids : 310 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer sur une dalle de béton 555 x 291 cm (voir détails sur le plan de soubassement)
- Usage domestique
- Appliquer une lasure après montage pour préserver le bois

Les



produit :



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Livré avec les supports en acier pour les poteaux
- Produit fabriqué en FRANCE
- Certification PEFC

